


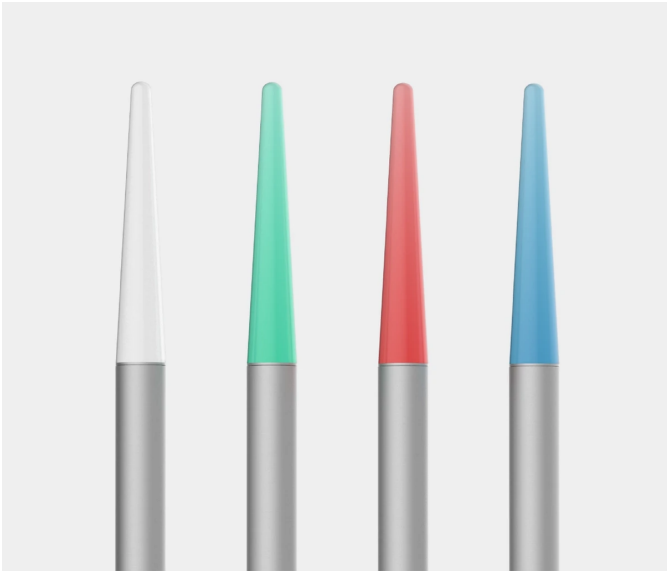

DANE TECHNICZNE

Montaż	za pomocą 3 wkrętów M6, po wykonaniu otworów montażowych w słupie
Zastosowanie	słupy aluminiowe z zakończeniem Ø76 mm
Stopień ochrony	IP 44
Materiał	PMMA (IP44),
Częstotliwość napięcia zasilania	50 - 60Hz



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Kolor	Stopień ochrony	Średnica montażowa	Waga netto
4040	Duży szpic świecący fi 76-czerwony	6 W	7 W	Czerwony	IP 44	76 mm	2 kg
4039	Duży szpic świecący fi 76-zielony	6 W	7 W	Zielony	IP 44	76 mm	2 kg
4038	Duży szpic świecący fi 76-niebieski	6 W	7 W	Niebieski	IP 44	76 mm	2 kg
4041	Duży szpic świecący fi 76-biały	6 W	7 W	Biały	IP 44	76 mm	2 kg

RYSunEK TECHNICZNY

IP44

