WR-43/1/0,8 FI60

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	do montażu opraw o średnicy montażowej ø60 mm
Montaż	na słupach aluminiowych z zakończeniem ø60x180
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
CE	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO_2)

QUALITY LABEL INTERNATIONAL Qualanod FOR ANODISING ARCHITECTURE

Al 10 RAL

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Średnica montażowa oprawy	Waga netto
472431/C...	WR-43/1/0,8 fi60	1	0,024 m³	0,095 m²	ø60 mm	3,2 kg

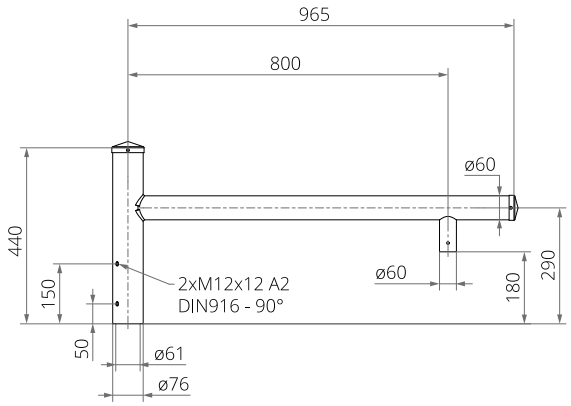

KOLORY ANODOWANIA

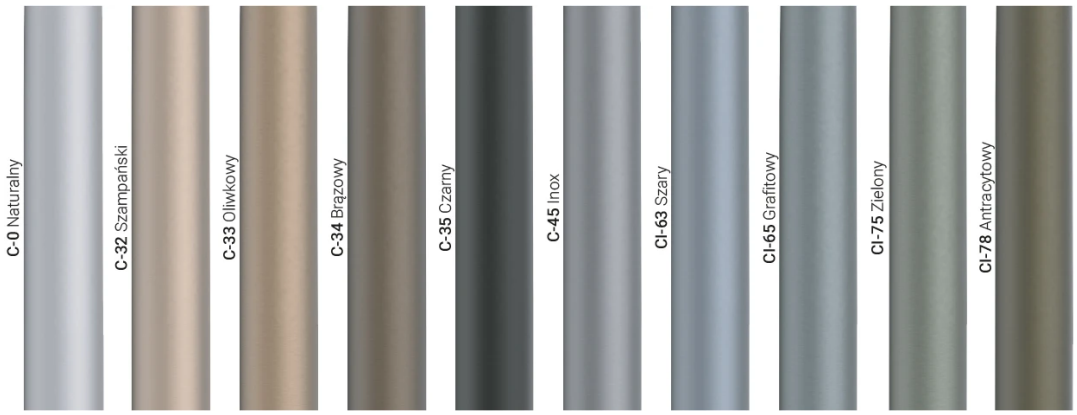

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl