



## Słup aluminiowy SAL-2,5/B60

114 mm przy podstawie

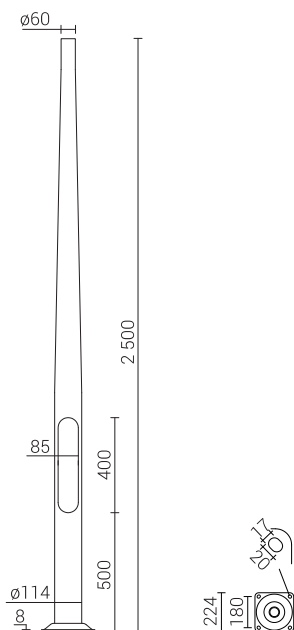

## DANE TECHNICZNE

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anodowanie</b>                                                 | 10 kolorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Montaż oprawy</b>                                              | bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej                                                                                                                                                                  |
| <b>Typ stosowanych wysięgników</b>                                | wg tabeli wytrzymałościowej                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pakowanie</b>                                                  | włókna polipropylenowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)</b> | 50-NE-B-S-SE-MD-0,<br>70-NE-B-S-SE-MD-0,<br>100-NE-B-S-SE-MD-0                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Średnica przy podstawie</b>                                    | 114 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wykończenie</b>                                                | szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 $\mu$ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 $\mu$ m), opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm |
| <b>Stopień ochrony</b>                                            | IP 54 dla wnęki słupowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Średnica zakończenia słupa</b>                                 | $\varnothing 60$ mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## TABELA WARIANTÓW

| Kod        | Nazwa       | Wysokość H | Grubość ścianki słupa | Objętość jednostkowa | Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego | Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego | Komplet elementów złącznych | Waga netto |
|------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 42126/C... | SAL-2,5/B60 | 2.5 m      | 3 mm                  | 0.056 m <sup>3</sup> | B-50 / Z-50                          | 311150 / 311205                      | 4006                        | 7.5 kg     |

## TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

| SAL-2,5/B60    |                 | Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m <sup>2</sup> ] dla Cx=1 |                            |                                                 |                             |                                             |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| kod 42126      |                 | Vref. = 22 m/s                                                                 |                            | Vref. = 24 m/s                                  | Vref. = 26 m/s              | Vref. = 28 m/s                              |
| kod wysięgnika | typ wysięgnika  | dopuszczalna waga pojedynczej oprawy                                           | I strefa, II kateg. terenu | I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m. | II strefa, II kateg. terenu | III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m. |
| -              | -               | 20                                                                             | 1,25                       | 1,05                                            | 0,88                        | 0,78                                        |
| 471040         | WA-4            | 10                                                                             | 0,78                       | 0,64                                            | 0,51                        | 0,43                                        |
| 471051         | WA-5/1          | 10                                                                             | 0,36                       | 0,29                                            | 0,23                        | 0,19                                        |
| 471141         | WA-14/1         | 10                                                                             | 0,47                       | 0,38                                            | 0,30                        | 0,25                                        |
| 471041         | WA-41 fi42      | 10                                                                             | 0,77                       | 0,63                                            | 0,51                        | 0,43                                        |
| 47204105       | WR-4/1/0,5/5    | -                                                                              |                            |                                                 | ISKRA LED                   |                                             |
| 472041059      | WR-4/1/0,5/5 ZP | -                                                                              |                            |                                                 | ISKRA LED                   |                                             |
| 472831         | WR-8B/1/0,35/0  | -                                                                              |                            |                                                 | ISKRA LED                   |                                             |
| 472841         | WR-8B/1/0,35/5  | -                                                                              |                            |                                                 | ISKRA LED                   |                                             |
| 472851         | WR-8B/1/0,35/10 | -                                                                              |                            |                                                 | ISKRA LED                   |                                             |

# Słup aluminiowy SAL-2,5/B60

114 mm przy podstawie

## KOLORY ANODOWANIA

