

Słup aluminiowy SAL SYG CYL 100-3,05 DZ

100 mm przy gruncie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	100 mm
Wykończenie	śrutowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), zabezpieczenie farbą w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Stopień ochrony	IP 54 dla wnętrza słupowej
Przeznaczenie	przeznaczone są do zawieszania sygnalizatorów na skrzyżowaniach dróg, przejściach dla pieszych itp.
Sygnalizatory i znaki drogowe do montażu bezpośrednio na słupie	z mocowaniem ø100 o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej


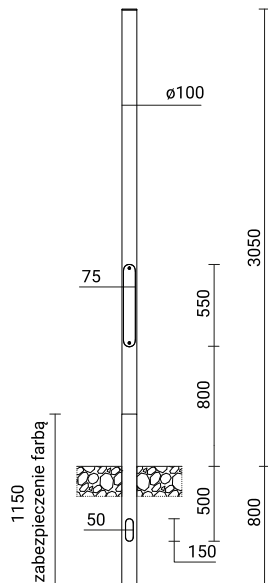


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Waga netto
42877/C...	SAL SYG CYL 100-3,05 dz	3 050 mm	2.4 mm	0.039 m³	8.7 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL SYG CYL 100-3,05 dz		Dopuszczalna powierzchnia sygnalizatorów i znaków [m²] dla Cx=1,2			
kod 42877		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Dopuszczalna waga sygnalizatorów i znaków [kg]		I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. Terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. Terenu do 755m n.p.m.
10 [kg] ¹⁾		0,27	0,215	0,175	0,15

¹⁾ Zwiększenie masy zestawu sygnalizacji wpływa na nośność słupa i zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni zestawu sygnalizacji, co wymaga analizy słupa pod kątem wytrzymałości i określenia nowej dopuszczalnej powierzchni zestawu.

KOLORY ANODOWANIA

