

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	wysięgnik - inox, maskownica - czarny
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	do montażu opraw o średnicy montażowej $\varnothing 60$ mm
Montaż	na słupach aluminiowych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
CE	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane





TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Oprawa	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Średnica montażowa oprawy	Waga netto
4722429/C45/C35	WR-10P/2/0,85/0 ZP	ISKRA LED, ISKRA LED PROG	2	0.026 m³	0.127 m²	$\varnothing 60$ mm	5.7 kg



KOLORY ANODOWANIA

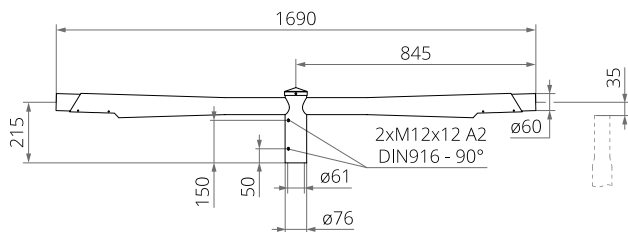