

Słup aluminiowy SAL DP-1007

218 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	Klasa 0
Średnica przy podstawie	218 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)

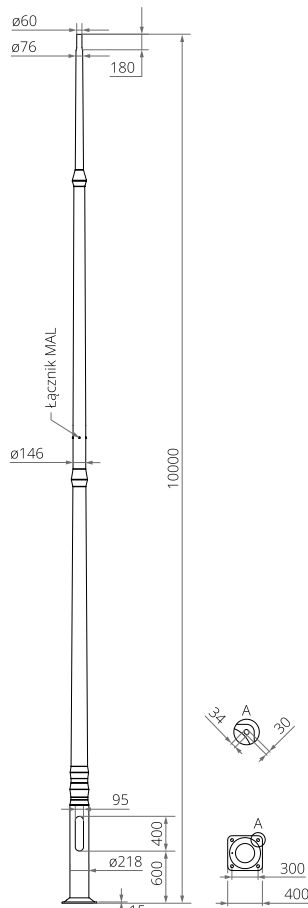


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniewego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniewego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42977/C...	SAL DP-1007	10 m	4,2 mm	0,461 m³	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	311171, 311170 / 311271, 311207	4012	79 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL DP-1007		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1				
kod 42977		Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s				
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	50	0,82	0,66	0,53	0,45
471701/60	WA-17/1 fi60	15	0,54	0,39	0,27	0,20
47120101/60	WA-20S/1 fi60	15	0,58	0,43	0,30	0,23
47120201/60	WA-20S/2 fi60	15	0,18	0,10	x	x
472230	WR-23A/1/0,76 fi60	15	0,67	0,52	0,39	0,31
472331	WR-33/1/0,76 fi60	15	0,67	0,52	0,39	0,31
472431	WR-43/1/0,8 fi60	15	0,76	0,60	0,46	0,38
472531	WR-53/1/1 fi60	15	0,65	0,50	0,37	0,29
472711	WR-71/1/1,2 fi60	15	0,62	0,47	0,34	0,27
472712	WR-71/2/1,2 fi60	15	0,25	0,17	0,11	0,07

Słup aluminiowy SAL DP-1007

218 mm przy podstawie

KOLORY ANODOWANIA

