

Słup aluminiowy SAL-80

146 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	146 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)


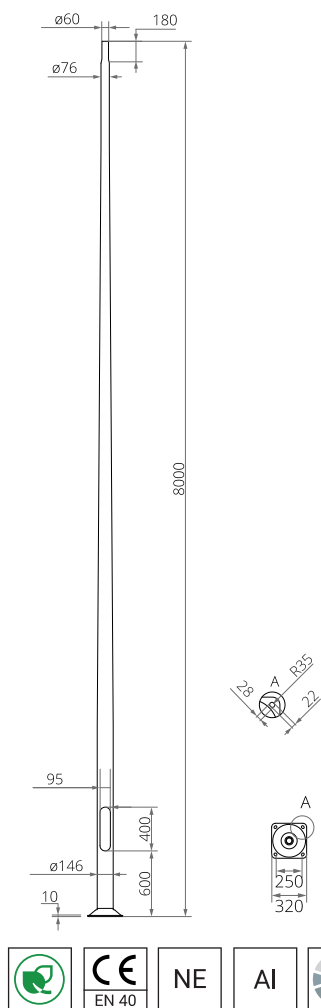


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42317/C...	SAL-80	8 m	4.2 mm	0.353 m ³	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	36.4 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-80		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1					
kod 42317		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s		Vref. = 26 m/s	
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.	
-	-	30	0,25	0,17	0,11	0,07	
471141	WA-14/1	10	0,15	0,06	x	x	
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,21	0,12	0,06	x	
472042	WR-4/2/0,6/15	15	0,06	x	x	x	
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,22	0,14	0,07	x	
47204205	WR-4/2/0,5/5	15	0,07	x	x	x	
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,21	0,12	0,06	x	
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	15	0,06	x	x	x	
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,22	0,14	0,07	x	
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0,07	x	x	x	
473010	WN-1	15	0,24	0,15	0,08	0,05	

Słup aluminiowy SAL-80

146 mm przy podstawie

KOLORY ANODOWANIA

