





## DANE TECHNICZNE

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anodowanie</b>    | 10 kolorów                                                                                                                     |
| <b>Pakowanie</b>     | włóknina polipropylenowa                                                                                                       |
| <b>Przeznaczenie</b> | do montażu opraw o średnicy montażowej $\varnothing 60$ mm                                                                     |
| <b>Montaż</b>        | na słupach aluminiowych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$                                                             |
| <b>Wykończenie</b>   | szlifowane aluminium                                                                                                           |
| <b>Materiał</b>      | stop aluminium, anodowany                                                                                                      |
| <b>CE</b>            | wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane |

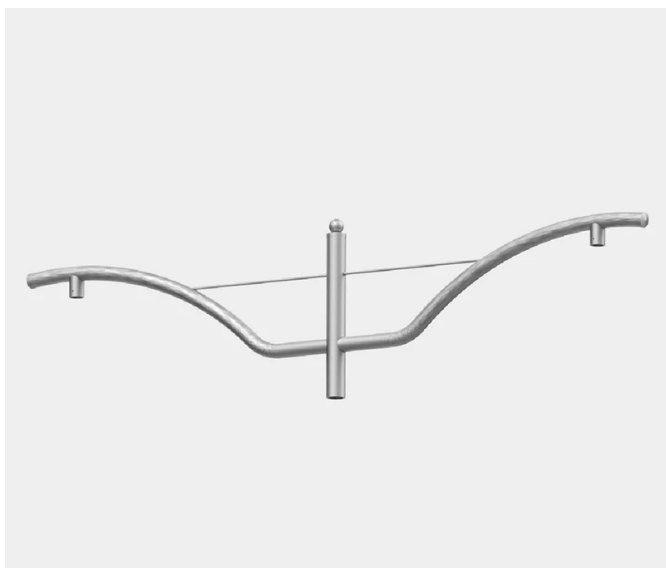

## TABELA WARIANTÓW

| Kod         | Nazwa       | Ilość ramion | Objętość jednostkowa | Powierzchnia boczna | Średnica montażowa oprawy | Waga netto |
|-------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 472712/C... | WR-71/2/1,2 | 2            | 0.076 m³             | 0.254 m²            | $\varnothing 60$ mm       | 7.8 kg     |

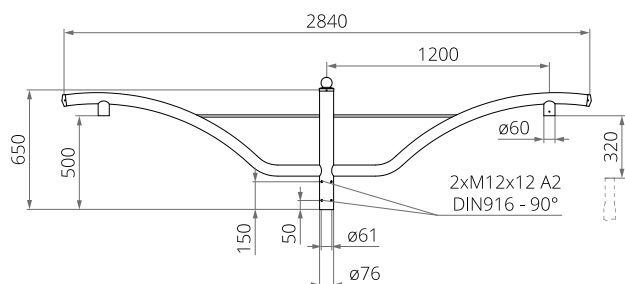

## KOLORY ANODOWANIA

