


DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Diametro alla base	114 mm
Rifinitura	molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm
Destinazione	I pali servono per fissare bandiere con una superficie fino a 6 m ² secondo la scheda tecnica
Corda	Intrecciata a spirale, resistente, con un diametro di Ø4 mm, colore bianco
Contrappeso	Metallico, rivestito con uno strato di materiale plastico di colore grigio
Morsetto per fissare la bandiera	Di default 8 pezzi (6 pezzi + 1 pezzo sul contrappeso + 1 pezzo sulla traversa)
Nicchia	Dotata di un blocco per la corda
Accessori aggiuntivi	traversa per bandiera da 1 m, 1,5 m; per tutti i colori di verniciatura e anodizzazione finale è in argento - di serie
Estremità dell'albero - testa	

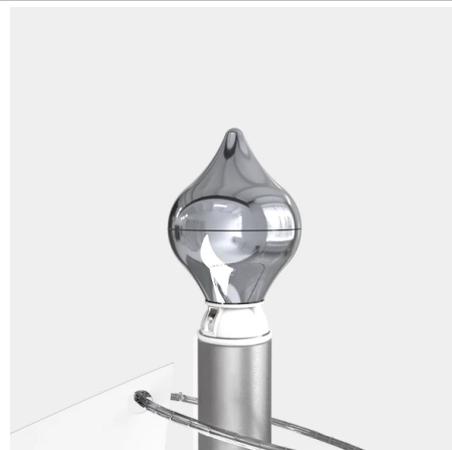

108.97 kg



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Volume unitario	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Codice di fondazione / gabbia di armatura	Set di elementi di fissaggio	Peso netto
42953/C...	SAL MF 8-114	8 m	0.144 m ³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	22.5 kg

TABELLA DI RESISTENZA

SAL MF 8-114	categoria del terreno			
codice 42953	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Superficie della bandiera	I zona	I e III zona fino a 450m s.l.m.	II zona	III zona fino a 755m s.l.m.
≤ 3 m ²	1	1	2	2
≤ 6 m ²	2	2	3	4

ACCESSORI AGGIUNTIVI

Nome	Astina 1,0 m	Astina 1,5 m
------	--------------	--------------

Codice	4000	4003
Lunghezza della traversa [m]	1,0	1,5
Peso netto [kg]	1,8	2,0
Volume unitario indicativo [m ³]	0,01	0,01

COLORI DI ANODIZZAZIONE

