


Palo in alluminio SAL-70M

146 mm alla base

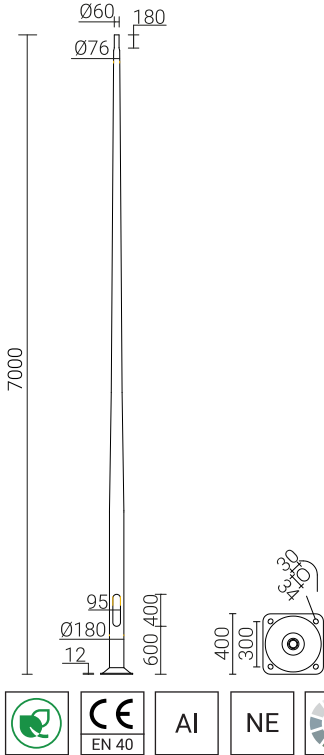

DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Diametro alla base	146 mm
Destinazione	per il montaggio di telecamere di sorveglianza
Rifinitura	molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm
Grado di protezione	IP 54 per incasso palo
Momento flettente massimo	-
Carico massimo consentito	-
Zakończenie	tappo in alluminio anodizzato nel colore delle colonne incluso
Diametro dell'estremità del palo	Ø76 mm



SAL-70M			Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m²] per Cx=1			
codice 42753			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
codice del braccio di prolunga	tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	zone I & III, terrain category II up to 450m a.s.l	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
-	-	50	1,27	1,06	0,87	0,76
471141	WA-14/1	10	1,13	0,92	0,74	0,63
471142	WA-14/2	10	0,57	0,45	0,35	0,29
471201	WA-20/1	15	0,79	0,62	0,49	0,40
471202	WA-20/2	15	0,36	0,27	0,18	0,13
472021	WR-2/1/0,95/5	15	0,85	0,70	0,57	0,48
472022	WR-2/2/0,95/5	15	0,52	0,42	0,33	0,28
472023	WR-2/3/0,95/5	15	0,39	0,32	0,25	0,20
472041	WR-4/1/0,6/15	15	1,01	0,83	0,68	0,59
472042	WR-4/2/0,6/15	15	0,59	0,48	0,38	0,33
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	1,07	0,88	0,72	0,62
47204205	WR-4/2/0,5/5	15	0,61	0,50	0,40	0,34
47204110	WR-4/1/1,0/5	15	0,89	0,73	0,59	0,50
47204210	WR-4/2/1,0/5	15	0,56	0,45	0,36	0,30
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	1,01	0,83	0,68	0,59
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	15	0,59	0,48	0,38	0,33
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	1,07	0,88	0,72	0,62
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0,61	0,50	0,40	0,34
472041109	WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,89	0,73	0,59	0,50
472042109	WR-4/2/1,0/5 ZP	15	0,56	0,45	0,36	0,30
472041159	WR-4/1/1,5/5 ZP	15	0,75	0,61	0,49	0,41
472042159	WR-4/2/1,5/5 ZP	15	0,52	0,41	0,32	0,26
472501	WR-5A/1/0,6/15	15	0,82	0,67	0,54	0,46
472502	WR-5A/2/0,6/15	15	0,46	0,37	0,29	0,24
47250106	WR-5A/1/0,6/5	15	0,82	0,67	0,54	0,46
47250206	WR-5A/2/0,6/5	15	0,46	0,36	0,29	0,24
472801	WR-8A/1/0,6/10	15	0,83	0,68	0,54	0,46
47280106	WR-8A/1/0,6/5	15	0,83	0,67	0,54	0,46
47280110	WR-8A/1/1,0/5	15	0,72	0,59	0,47	0,39
472831	WR-8B/1/0,35/0	15	1,01	0,84	0,68	0,59
472841	WR-8B/1/0,35/5	15	1,01	0,84	0,68	0,59
472851	WR-8B/1/0,35/10	15	1,01	0,84	0,68	0,59
472141	WR-14/1/1,0/5	15	0,73	0,59	0,47	0,40

Palo in alluminio SAL-70M

146 mm alla base

SAL-70M			Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m²] per Cx=1			
codice 42753			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
codice del braccio di prolunga	tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	zone I & III, terrain category II up to 450m a.s.l	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
472142	WR-14/2/1,0/5	15	0,42	0,33	0,26	0,21
47214115	WR-14/1/1,5/5	15	0,62	0,50	0,39	0,33
47214215	WR-14/2/1,5/5	15	0,39	0,30	0,22	0,17
472151	WR-15/1/1,0/5	15	0,84	0,68	0,54	0,46
472152	WR-15/2/1,0/5	15	0,53	0,42	0,32	0,27
472181	WR-18/1/1,5/10	15	0,60	0,47	0,37	0,31
472811	WR-18A/1/1,5/10	15	0,52	0,41	0,31	0,25
47218115	WR-18/1/1,5/5	15	0,59	0,47	0,37	0,30
47281115	WR-18A/1/1,5/5	15	0,51	0,40	0,30	0,25
472191	WR-19/1/1,0/0	15	0,61	0,48	0,37	0,31
47219110	WR-19/1/1,0/5	15	0,62	0,49	0,38	0,31
472192	WR-19/2/1,0/0	15	0,35	0,27	0,20	0,16
472211	WR-21/1/1,5/0	15	0,64	0,51	0,40	0,33
472212	WR-21/2/1,5/0	15	0,43	0,33	0,25	0,19
472711	WR-71/1/1,2	15	0,78	0,63	0,49	0,41
472712	WR-71/2/1,2	15	0,45	0,35	0,26	0,21
472101	WR-T1/1,5/5	15	0,66	0,53	0,41	0,34
472102	WR-T2/1,5/5	15	0,43	0,33	0,24	0,19
47219111	WRP 1/1,0/0,7/5	15	0,80	0,65	0,53	0,45
47219112	WRP 1/1,0/1,2/5	15	0,70	0,56	0,44	0,37
47219121	WRP 1/1,5/0,7/5	15	0,68	0,55	0,44	0,36
47219122	WRP 1/1,5/1,2/5	15	0,59	0,47	0,37	0,30
47219211	WRP 2/1,0/0,7/5	15	0,49	0,39	0,31	0,25
47219212	WRP 2/1,0/1,2/5	15	0,41	0,32	0,25	0,20
47219221	WRP 2/1,5/0,7/5	15	0,46	0,36	0,27	0,22
47219222	WRP 2/1,5/1,2/5	15	0,38	0,29	0,21	0,16
47219311	WRP 3/1,0/0,7/5	14	0,38	0,30	0,23	0,19
47219312	WRP 3/1,0/1,2/5	13	0,32	0,25	0,19	0,15
47219321	WRP 3/1,5/0,7/5	13	0,35	0,28	0,21	0,17
47219322	WRP 3/1,5/1,2/5	12	0,29	0,22	0,16	0,13
473010	WN-1	15	1,37	1,13	0,93	0,80
473020	WN-2	15	0,64	0,53	0,43	0,37
473030	WN-3	15	0,48	0,40	0,32	0,28
473040	WN-4	12	0,37	0,31	0,25	0,21
473210	WN-21	15	0,60	0,49	0,39	0,33
473420	WN-42	12	0,28	0,22	0,18	0,15
473211	WN-21 REG	15	0,55	0,44	0,35	0,29

COLORI DI ANODIZZAZIONE

