


Słup aluminiowy do montażu kamer SAL-60CAM

146 mm przy podstawie

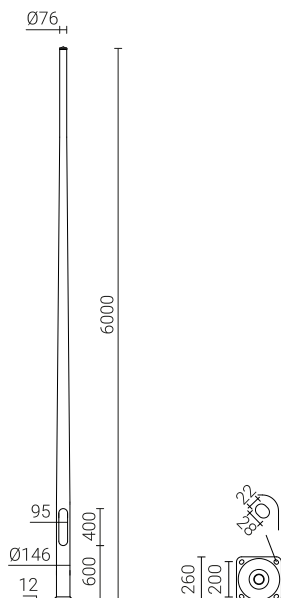

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	146 mm
Przeznaczenie	do montażu kamer
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Moment gnący max	5000 Nm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie	30 kg
Zakończenie	w zestawie aluminiowa kapa anodowana w kolorze słupa
Średnica zakończenia słupa	Ø76 mm




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H [mm]	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42844/C...	SAL-60CAM	-	6 m	4 mm	0.186 m³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	25.2 kg

KOLORY ANODOWANIA

