



DANE TECHNICZNE

Kolor


Przezroczysty

TABELA WARIANTÓW


Kod	Nazwa	Objętość jednostkowa	Kolor	Typ stosowanej oprawy	Średnica kołnierza klosza	Waga netto	Maksymalna moc oprawy	Daszek z ukształtowanej blachy aluminiowej kod czarny / inny kolor
660162	AURIS Normal 400 pc k-150	0.04 m³	• Przezroczysty	OPA-1 (tylko w górę)	150 mm	2.63 kg	sodowa i metalohalogenkowa - 100W	923602 / 923603
660163	AURIS Normal 400 pmma k- 150	0.04 m³	• Przezroczysty	OPA-1 (tylko w górę)	150 mm	2.63 kg	sodowa i metalohalogenkowa - 100W	923602 / 923603

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

RYSUNEK TECHNICZNY

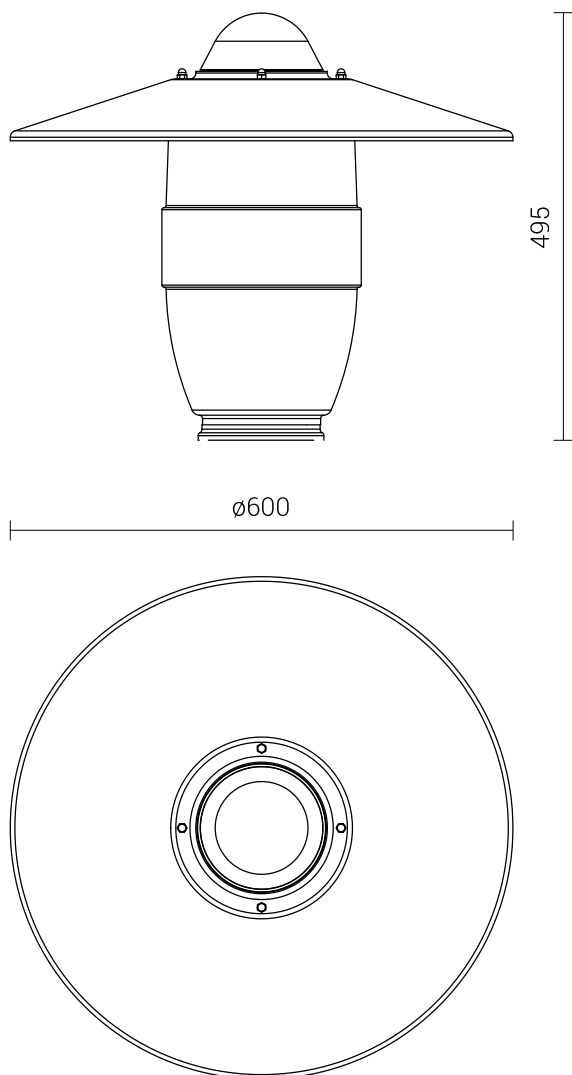

ELEMENTY DODATKOWE

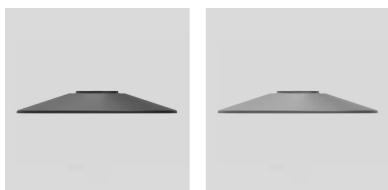

Kod	Nazwa	Kolor	Materiał	Średnica zewnętrzna
923602	Daszek do Aurisa	czarny	uksztaltowana blacha aluminiowa	600mm
923603	Daszek do Aurisa	inny kolor	uksztaltowana blacha aluminiowa	600mm