





Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Przeznaczenie	do montażu naświetlaczy
Montaż	na słupach aluminiowych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
CE	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane



Kod	Nazwa	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Typ oprawy	Waga netto
473010/C...	WN-1	1	0.01 m³	0.03 m²	naświetlacze	1.2 kg

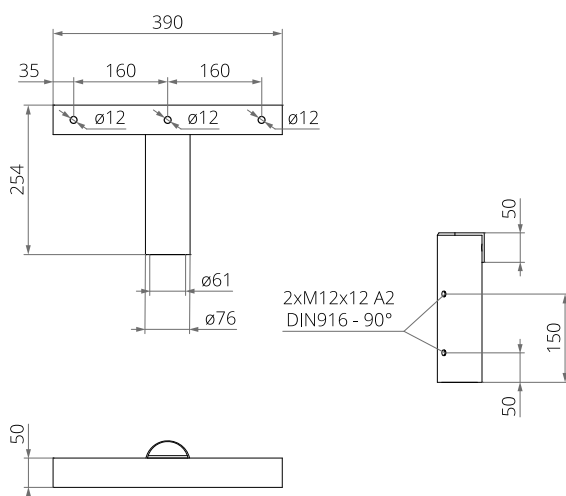

KOLORY ANODOWANIA

