


DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	do montażu opraw o średnicy montażowej $\varnothing 60$ mm x 100 mm
Montaż	na słupach aluminiowych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
CE	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Średnica montażowa oprawy	Waga netto
47281115/C...	WR-18A/1/1,5/5	1	0.09 m ³	0.21 m ²	$\varnothing 60$ mm x 100 mm	6.3 kg

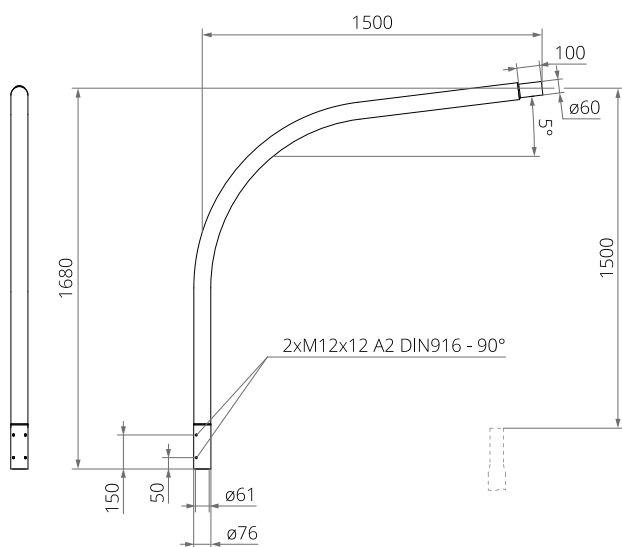

KOLORY ANODOWANIA

