



## DATI TECNICI

<b>Anodizzazione</b>	braccio di prolunga - inox, piastra di copertura - nera
<b>Imballaggio</b>	tessuto non tessuto in polipropilene
<b>Destinazione</b>	per il montaggio di apparecchi con diametro di montaggio ø60 mm
<b>Montaggio</b>	su pali in alluminio con terminale ø60x180
<b>Rifinitura</b>	molatura dell'alluminio
<b>Materiale</b>	lega di alluminio, anodizzato
<b>CE</b>	il boma con il palo è un set - per i boma è presente la Dichiarazione di Prestazione del palo su cui sono montati




14.83 kg



## TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Luminaire	Numero delle mensole	Volume unitario	Superficie laterale	Diametro di fissaggio dell'apparecchio	Peso netto
472222/C45/C35	WR-10/2/0,85/0	ISKRA LED, ISKRA LED PROG	2	0.1 m <sup>3</sup>	0.19 m <sup>2</sup>	ø60 mm	6.7 kg

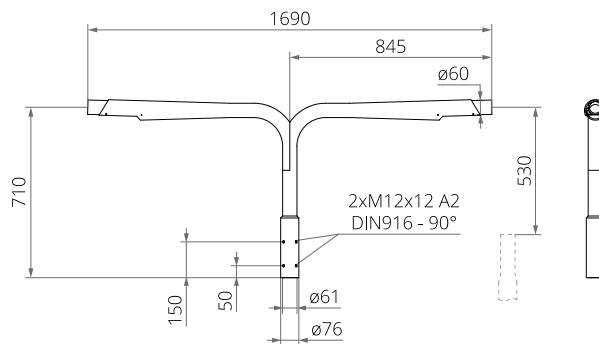

## ANODISING COLOURS

