




DANE TECHNICZNE

|               |                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anodowanie    | 10 kolorów                                                                                                                     |
| Pakowanie     | włóknina polipropylenowa                                                                                                       |
| Przeznaczenie | do montażu naświetlaczy                                                                                                        |
| Montaż        | na masztach aluminiowych z zakończeniem $\varnothing 100 \times 180$                                                           |
| Wykończenie   | szlifowane aluminium                                                                                                           |
| Materiał      | stop aluminium, anodowany                                                                                                      |
| CE            | wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane |



TABELA WARIANTÓW

| Kod         | Nazwa | Ilość ramion | Objętość jednostkowa | Powierzchnia boczna | Typ oprawy   | Waga netto |
|-------------|-------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| 474420/C... | WM-42 | 4            | 0.03 m³              | 0.1 m²              | naświetlacze | 7.1 kg     |

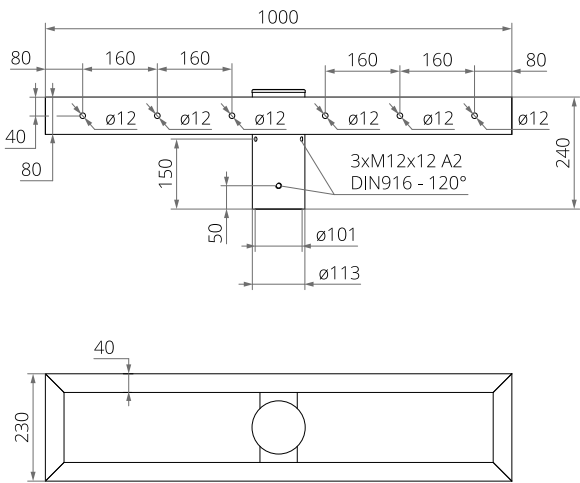

## KOLORY ANODOWANIA

