





Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	do montażu opraw o średnicy montażowej $\varnothing 60$ mm
Montaż	na słupach aluminiowych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
CE	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane



Kod	Nazwa	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Średnica montażowa oprawy	Waga netto
47250106	WR-5A/1/0,6/5	1	0.03 m³	0.11 m²	ø60 mm	3.4 kg

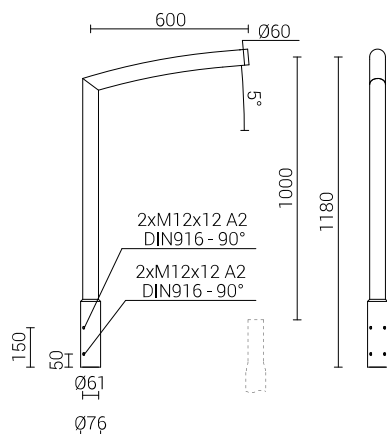

C-0 Naturalny	
C-32 Szampański	
C-33 Oliwkowy	
C-34 Brązowy	
C-35 Czarny	
C-45 Inox	
CI-63 Szary	
CI-65 Grafiowy	
CI-75 Zielony	
CI-78 Antracytowy	