





Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	do montażu opraw o średnicy montażowej $\varnothing 60$ mm
Montaż	na słupach aluminiowych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
CE	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane



Kod	Nazwa	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Średnica montażowa oprawy	Waga netto
472191/C...	WR-19/1/1,0/0	1	0.08 m³	0.17 m²	ø60 mm	7.2 kg

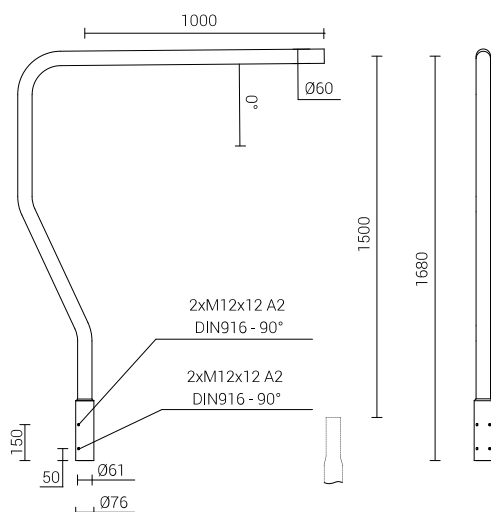

C-0 Naturalny

C-32 Szampański

C-33 Oliwkowy

C-34 Brązowy

C-35 Czarny

C-45 Inox

CI-63 Szary

CI-65 Grafiowy

CI-75 Zielony

CI-78 Antracytowy