POKRYWA ALUM.ZASTĘPCZA DO WNĘKI 400X95 DLA SŁUPÓW FI225



DANE TECHNICZNE


Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	do montażu na słupie o średnicy ø225 mm
Montaż	montaż na słupie za pomocą dwóch śrub M8x30 DIN 7991 pin torx A2
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
Dodatkowe informacje	pokrywa zastępcza jest uniwersalną pokrywą do słupów. Po przykręceniu krawędzie pokrywy opierają się na zewnątrz krawędzi otworu wnęki

Al 10

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Grubość ścianki	Objętość jednostkowa	Waga netto
42046Z	Pokrywa alum.zastępcza do wnęki 400x95 dla słupów fi225	2,5 mm	0,001 m³	0,45 kg

RYSUNEK TECHNICZNY

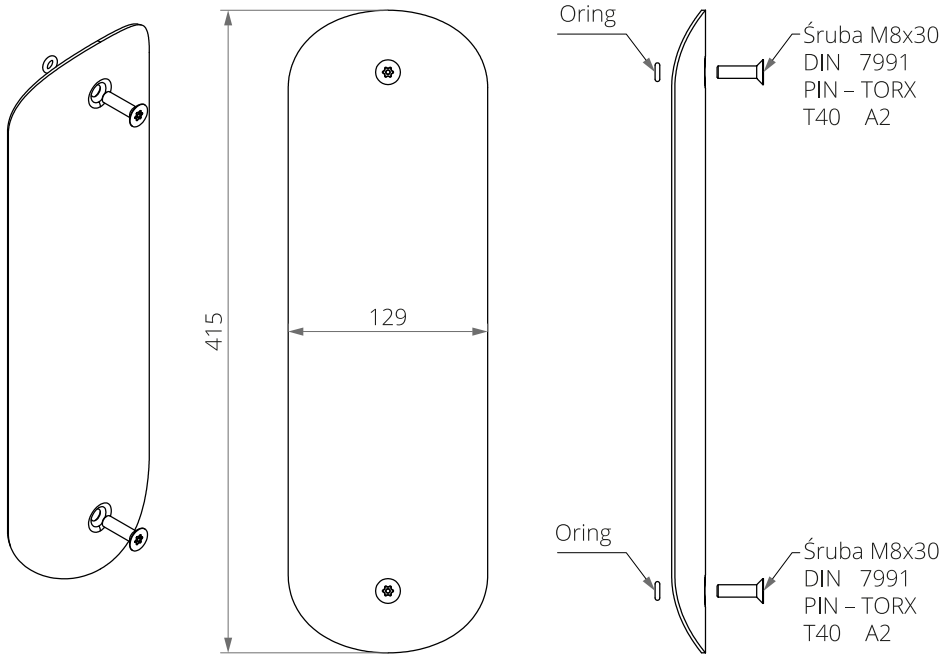

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl