





Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	do montażu opraw o średnicy montażowej $\varnothing 60$ mm
Montaż	na słupach aluminiowych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
CE	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane



Kod	Nazwa	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Średnica montażowa oprawy	Długość wysięgnika L	Wysokość wysięgnika Z	Waga netto
47219112/C...	WRP 1/1,0/1,2/5	1	0.09 m³	0.144 m²	ø60 mm	1 m	1.18 m	5.3 kg

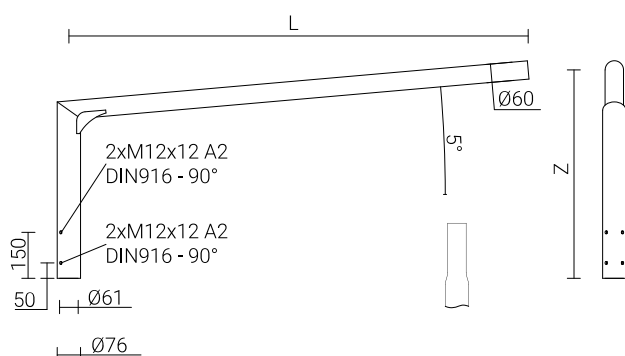

C-0 Naturalny	C-32 Szampański	C-33 Oliwkowy	C-34 Brązowy	C-35 Czarny	C-45 Inox	C-63 Szary	C-65 Grafitowy	C-75 Zielony	C-78 Antracytowy
---------------	-----------------	---------------	--------------	-------------	-----------	------------	----------------	--------------	------------------