


DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	słupy aluminiowe z zakończeniem $\varnothing 60$ i $\varnothing 76$ mm
Montaż	za pomocą 3 wkrętów M6, po wykonaniu otworów montażowych w słupie
Kolor	Biały
Stopień ochrony	IP 44
Materiał	PMMA
Częstotliwość napięcia zasilania	50 - 60Hz



Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Średnica montażowa	Waga netto
Kulka świecąca	1 W	1.2 W	60 mm	0.4 kg

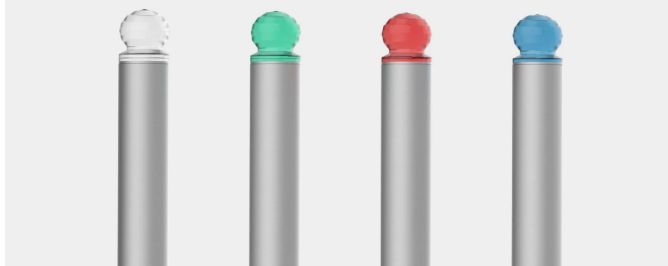