




DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	słupy aluminiowe z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$
Zastosowanie	do montażu na słupach aluminiowych anodowanych typu SAL z zakończeniem $\varnothing 60 \times 130 / 180$ mm
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
CE	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Przeznaczenie	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Średnica montażowa oprawy	Waga netto
471701/60/C...	WA-17/1 fi60	słupy aluminiowe z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$	1	0.165 m³	0.209 m²	$\varnothing 60$ mm	7.2 kg

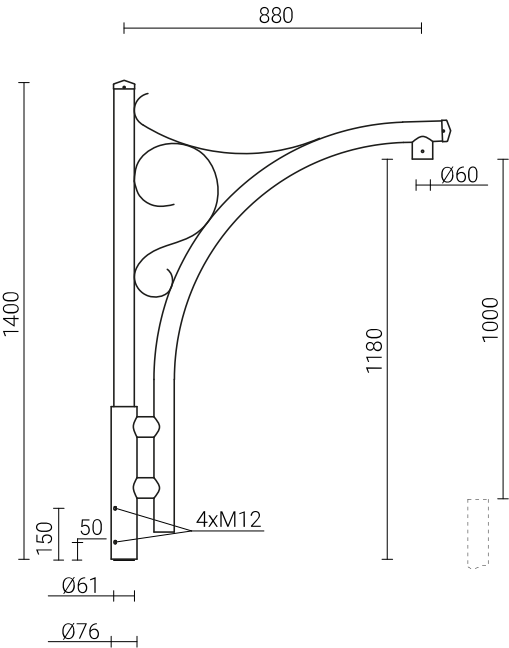

KOLORY ANODOWANIA

