


Słup alum. pod przyciski SAL1,5 CYL114-DZ

114 mm przy gruncie

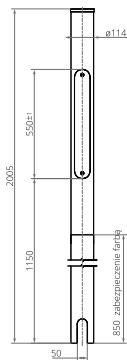

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	114 mm
Wykończenie	śrutowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), zabezpieczenie farbą w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej




TABELA WARIANTÓW

Kod	Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Waga netto
42873	42873/C...	SAL1,5 CYL114-dz	1.5 m	3.1 mm	0.022 m³	6.3 kg

KOLORY ANODOWANIA

