

DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie	SAP i SAMR 1200 KARIN 1200 LED SIMPLE CUT LED CUT-1 LED DAMA II LED SLICE LED FLARE LED
Materiał	stal B500
Tuleje śrubowe	ocynkowane ogniowo
Kształt	trójkątny

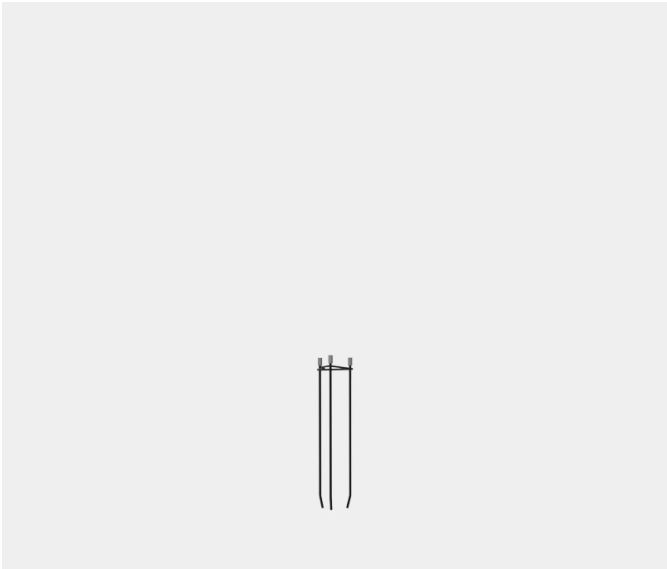


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H [mm]	Komplet elementów złącznych	Średnica / Rozstaw śrub E [mm]	Długość tulei [mm]	Waga netto
311200A	Z-0A	470	M8 x 20 A2 DIN 6921	ø110 / 95,3	25	0.7 kg

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

