



DANE TECHNICZNE


Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Przeznaczenie	do montażu naświetlaczy
Montaż	na masztach aluminiowych z zakończeniem $\varnothing 100 \times 180$
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
CE	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane



RAL

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Typ oprawy	Waga netto
474211/C...	WM-21 REG	2	0.05 m³	0.145 m²	naświetlacze	6.2 kg

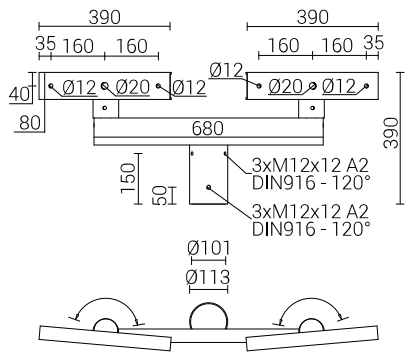

KOLORY ANODOWANIA

