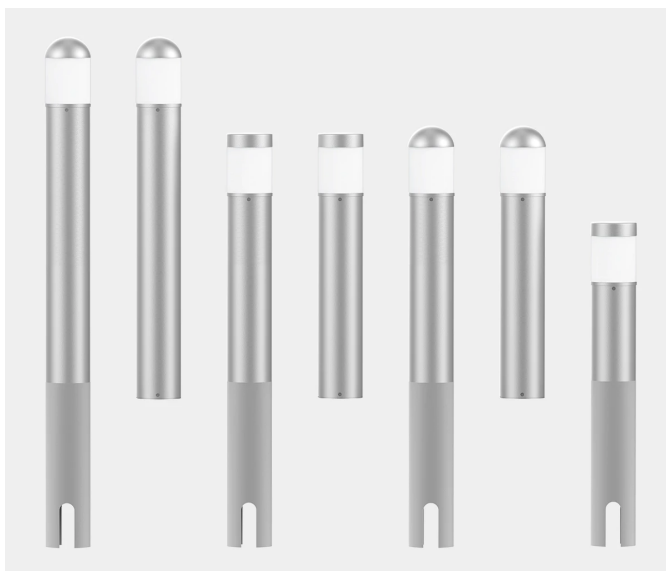


DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	folia bąbelkowa
Zastosowanie	parki, ciągi pieszych, ogrody
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), słupki wkopywane do ziemi – zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupka do wysokości 50 mm (inna wysokość na życzenie klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Montaż	na fundament oraz wkopywane do ziemi (oznaczone w nazwie „dz”)
Stopień ochrony	IP 65
Materiał	rura ze stopu aluminium, kłosz cylindryczny mrożony PMMA
Częstotliwość napięcia zasilania	50Hz
Napięcie zasilania	230V AC
Osprzęt elektryczny	na uniwersalnej ramie montażowej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym, możliwość zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)
Rodzaj słupków	– na fundament oraz wkopywane do ziemi (oznaczone w nazwie „dz”) – z daszkiem okrągłym oraz płaskim (oznaczone w kodzie produktu .../P)
Rodzaje źródła światła	S – sodowe 70 W MH – metalohalogenkowe 70 W E/Z – LED E-27



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Typ źródła światła	Waga netto
450009/C...	SAMR 900 S-70W	945 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	5.55 kg
450014/C...	SAMR 900 E/Z	945 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	4.45 kg
450009/C.../P	SAMR 900 S-70W	915 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	5.55 kg
450014/C.../P	SAMR 900 E/Z	915 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	4.45 kg
450068/C...	SAMR 900 dz S-70W	945 mm	0.036 m³	-	S-70W	6.75 kg
450069/C...	SAMR 900 dz MH-70W	945 mm	0.036 m³	-	MH-70W	6.75 kg
450073/C...	SAMR 900 dz E/Z	945 mm	0.036 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	5.35 kg
450068/C.../P	SAMR 900 dz S-70W	915 mm	0.036 m³	-	S-70W	6.75 kg
450069/C.../P	SAMR 900 dz MH-70W	915 mm	0.036 m³	-	MH-70W	6.75 kg
450073/C.../P	SAMR 900 dz E/Z	915 mm	0.036 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	5.35 kg
450016/C...	SAMR 1200 S-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	6.55 kg
450017/C...	SAMR 1200 MH-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	6.55 kg
450021/C...	SAMR 1200 E/Z	1 245 mm	0.031 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	5.15 kg
450021/C.../P	SAMR 1200 E/Z	1 215 mm	0.031 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	5.15 kg
450075/C...	SAMR 1200 dz S-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	S-70W	7.75 kg
450080/C...	SAMR 1200 dz E/Z	1 245 mm	0.043 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	6.45 kg
450075/C.../P	SAMR 1200 dz S-70W	1 215 mm	0.043 m³	-	S-70W	7.75 kg
450080/C.../P	SAMR 1200 dz E/Z	1 215 mm	0.043 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	6.45 kg
450023/C...	SAMR 1200 W S-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	6.75 kg
450024/C...	SAMR 1200 W MH-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	6.75 kg
450028/C...	SAMR 1200 W E/Z	1 245 mm	0.031 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	5.35 kg
450023/C.../P	SAMR 1200 W S-70W	1 215 mm	0.031 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	6.75 kg
450024/C.../P	SAMR 1200 W MH-70W	1 215 mm	0.031 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	MH-70W	6.75 kg
450028/C.../P	SAMR 1200 W E/Z	1 215 mm	0.031 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	5.35 kg
450082/C...	SAMR 1200 W dz S-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	S-70W	8.15 kg
450083/C...	SAMR 1200 W dz MH-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	MH-70W	8.15 kg
450016/C.../P	SAMR 1200 S-70W	1 215 mm	0.031 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	6.55 kg

450087/C...	SAMR 1200 W dz E/Z	1 245 mm	0.043 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	6.75 kg
450082/C.../P	SAMR 1200 W dz S-70W	1 215 mm	0.043 m³	-	S-70W	8.15 kg
450087/C.../P	SAMR 1200 W dz E/Z	1 215 mm	0.043 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	LED 23W	6.75 kg

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019 , PN-EN 61000-3-3: 2013

Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM-79-19

RYSUNEK TECHNICZNY

